Serge Ferrari

Soltis
Proof W96

Luminosité
et imperméabilité

Serge Ferrari | Soltis Proof W96

Applications extérieures
Pergolas, velums, voiles et ombrages fixes

Imperméabilité et luminosité

Soltis Proof W96 se distingue par :
- une protection contre les intempéries efficace et durable dans le temps,
- un niveau élevé de translucidité pour plus de lumière naturelle,
- une meilleure réflexion de la chaleur pour une ambiance thermique agréable,
- un aspect texturé visible en transparence.

Soltis Proof W96 assure un confort absolu sur les terrasses qui deviennent exploitables tout au long de l'année. L'aménagement des espaces extérieurs est plus vite rentabilisé.

Esthétisme et facilité d'entretien

Soltis Proof W96 offre des bénéfices uniques pour un confort d'usage incomparable :
- entretien facile et rapide,
- tenue des couleurs aux UV dans le temps,
- combinaison possible avec la version micro-aérée Soltis Lounge 96 avec le même aspect en transparence.

Une solution élégante et singulière qui marie imperméabilité et luminosité

Les coloris et contextures présentés dans ce fichier numérique sont donnés à titre indicatif

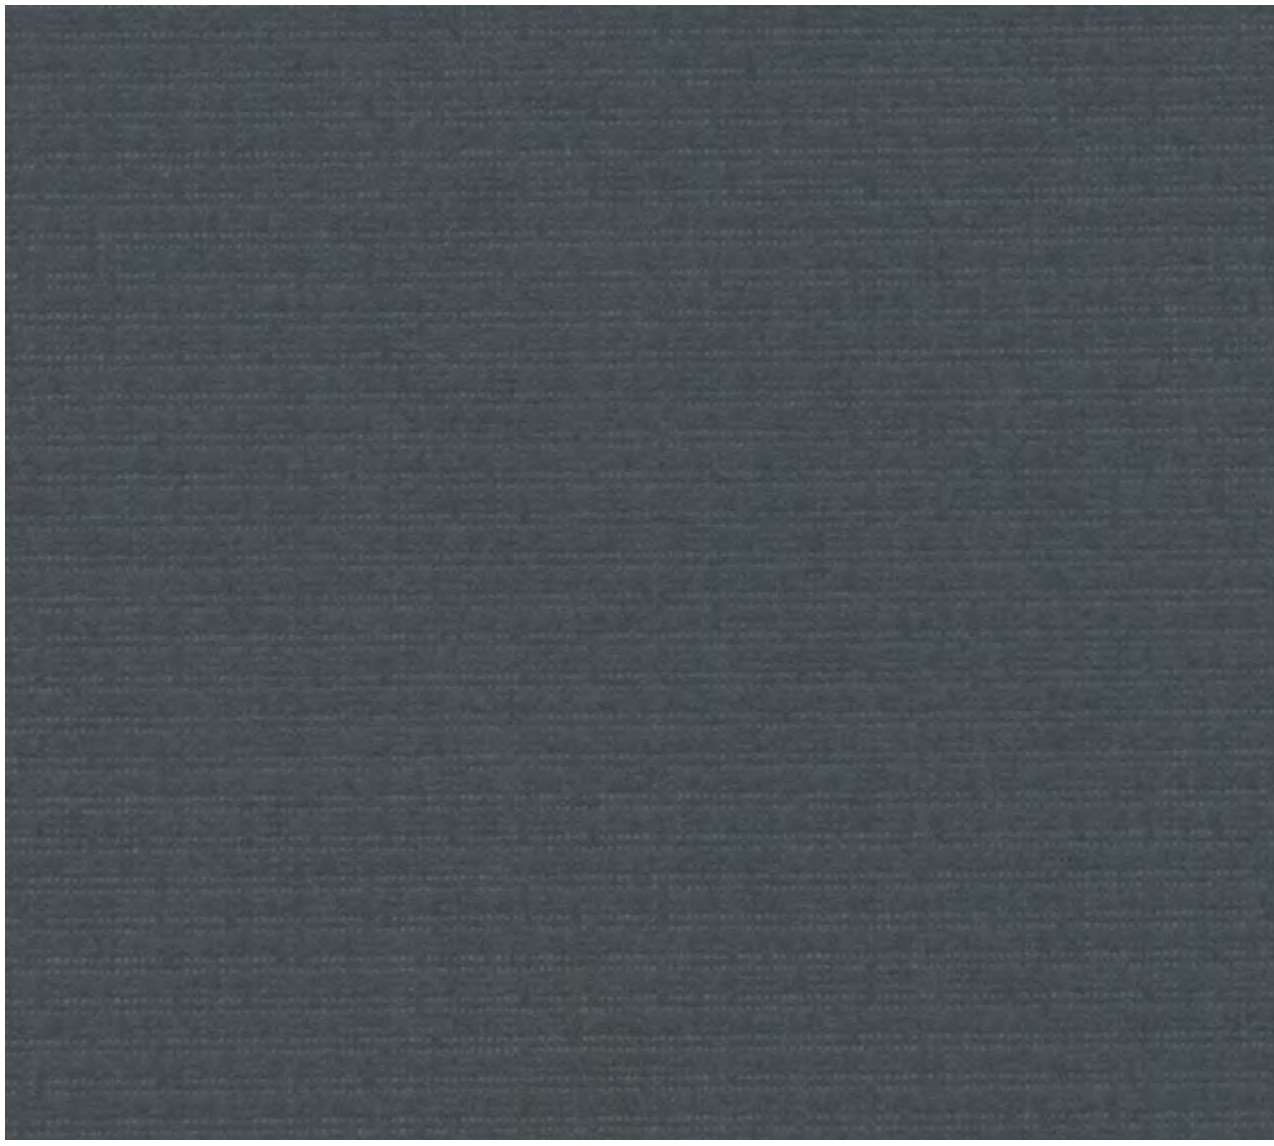

Anthracite 267 cm W96-2047

Blanc 267 cm W96-8102

Blanc cassé 267 cm W96-1103

Vanille 267 cm W96-8861

Nuage 267 cm W96-2171

Anthracite 267 cm W96-2047

Propriétés solaires et lumière (selon EN 14501)

		TS	RS	AS	TV n-h
W96-1103		17	67	16	16
W96-2047		3	11	86	3
W96-2171		9	52	39	4
W96-8102		17	71	12	17
W96-8861		13	63	24	9

TS : Transmission Solaire en %
RS : Réflexion Solaire en %
AS : Absorption Solaire en %
TS + RS + AS = 100 % de l'énergie incidente
TV n-h : Transmission lumière Visible normale - hémisphérique en %

Soltis Proof W96 & Soltis Lounge 96 : une solution complète

Soltis Lounge 96 est la version micro-aérée du Soltis Proof W96 pour les projets qui requièrent une protection solaire renforcée sans caractère imperméable.

96-8102*

96-1103*

96-8861*

96-2171*

96-2047*

* Coloris coordonnés aux screens Soltis Proof W96

Technologie exclusive Précontraint®

Cette technologie unique mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension bi-axiale durant tout le cycle de fabrication. Elle confère à nos matériaux des performances exceptionnelles qui leur permettent de surpasser les standards du marché en termes de stabilité dimensionnelle, résistance mécanique, épaisseur d'enduction et planéité.

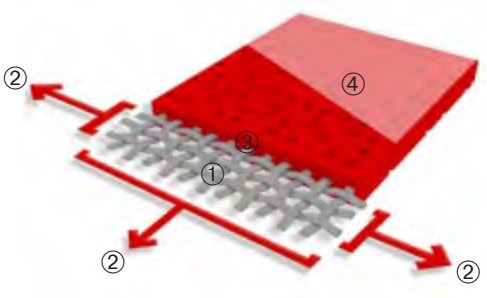

Armature en micro-câbles polyester haute ténacité	①	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
Enduction sous tension bi-axiale, exercée en chaîne et en trame	②	Pas de déformation lors de la mise en œuvre et l'utilisation
Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antisalissure	③	Longévité esthétique et mécanique supérieure
Extrême planéité et faible épaisseur	④	Surface lisse facile à nettoyer, encombrement réduit, enroulement facile

Soltis
Proof W96

	Propriétés techniques	Normes
Poids	620 g/m²	EN ISO 2286-2
Épaisseur	0,56 mm	
Laize	267 cm	

	Longueur des rouleaux	
Format standard pièce	35 ml	

	Propriétés physiques	
Résistance rupture (chaîne/trame)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	25/20 daN	DIN 53.363

	Réaction au feu	
Classement	**M2**	

	Système de management	
de la qualité		ISO 9001

Certifications, labels, garanties, recyclabilité

avec **S+** Serge Ferrari va plus loin...
(informations disponibles sur demande)

Outils et services

— Service personnalisé de simulation de performances thermiques de vos projets et des protections solaires Soltis associées : contacter votre interlocuteur Serge Ferrari
— Outil d'évaluation d'économies d'énergie réalisables grâce aux protections solaires Soltis : www.textinergie.org
— Docuthèque et photothèque : www.sergeferrari.com

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.
L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.
Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

Soltis et Précontraint sont des marques déposées Serge Ferrari.
FR réf. 1047 — AVRIL 2018/V1.01

Photo de couverture : Le Prao, Sainte Maxime - France - © S. Demailly
Photos intérieures : ParKest Hotel, Lyon, France - ©Pierre Le Chatelier - © Serge Ferrari

Serge Ferrari
lightweight + durable

Serge Ferrari SAS
+33 (0)4 74 97 41 33
sergeferrari.com